

# IBS KAPSYLERINGSMASKIN **MD40**



## Viktiga funktioner

- Kompakt In-line design
- Servodrivnen med Pick & Place
- Rostfritt stål för enkel rengöring
- Skruv och tryck korkar
- Upp till tre-huvud per maskin
- Byggd för enkel och effektiv produktion
- Sorterar kapsylerna automatiskt fram till åtdragningsenheten

*”En rostfri, flexibel och kompakt kapsyleringsmaskin med en enkel formatbyte.”*



**LUNDGREN**MACHINERY

-for an everyday smooth production-



## Flexibel och lätt att hantera

Maskinen hanterar helautomatiskt kapsyler på ett effektivt sätt och arbetar med en roterande matarskiva som automatiskt sorterar kapsylerna fram till åtdragningsenheten. Åtdragningsmomentet ställs steglöst in för exakt åtdragning med en servomotor. Kapsyleringsmaskinen är en "In-line" maskin med en pick&place enhet. Detta innebär att emballage flaskor, dunkar och burkar inte behöver några omfattande och dyra formatsatser. Ytterligare en stor fördel är att det går mycket snabbt och enkelt att byta format. Pick & Place -enheten hanterar kapsylerna varsamt, efter att de är sorterade så plockar vi dem från en fast kassett och släpper dem inte förrän de sitter åtdraget eller dit pressat på ditt emballage.

Ja, maskinen är både för skruv och tryck-kapsyler. Maskinen har en robust och stabil konstruktion i rostfritt stål. Det kan levereras antingen som en höger-eller vänster matad version. Den är lätt att justera, hela enheten styrs enkelt från en lättskött pekskärm i färg. HMI:t är recept uppbyggt och finns i olika språk. Härifrån styrs alla hastigheter, höjder åtdragningsmoment etc. IBS kapsyleringsmaskin kräver ett minimum av underhåll kan täcka ett brett utbud av format trots sin kompakta konstruktion. Olika former och storlekar av kapsyler och lock. Maskinen är CE-märkt!

## Idealisk för:

Förpackningslinjer inom livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin och kemisktekniskindustri mm. Flera produktbyten per dag samt flexibel mellan minsta och största emballage.

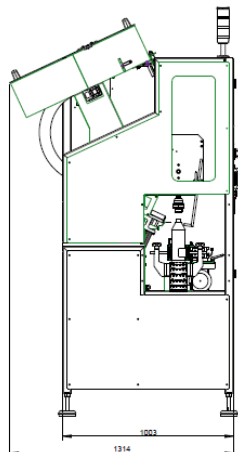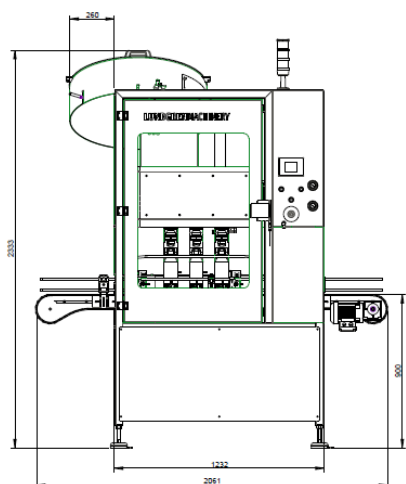

Maskinprogram, storlekar, kapaciteter	L (mm)		B (mm)		H (mm)	
	min	max	min	max	min	max
Flaska/burk	40	250	40	150	80	350
Korkstorlekar	15	65			10	50
Kapacitet	1 huvud	2 huvud	3 huvud			
Standard	40 ppm	70 ppm	90 ppm			

**Specifikation:** Luft enligt ISO 8573-1 5-4-5, 6bar, 400ml, 1/2" anslutning. **Elektricitet:** 3\*400V AC+N+PE, 50Hz, Säkring 16 Amp. **Styrning:** FESTO IMC, FESTO Servodrive. **Vikt:** 450kg.

**LUNDGREN MACHINERY**  
-for an everyday smooth production-

LUNDGREN MACHINERY AB BOX 93, 245 21 Staffanstorps  
[sales@lundgrenmachinery.se](mailto:sales@lundgrenmachinery.se), [www.lundgrenmachinery.se](http://www.lundgrenmachinery.se)